





# Thermacure Radial Reparaturtabelle

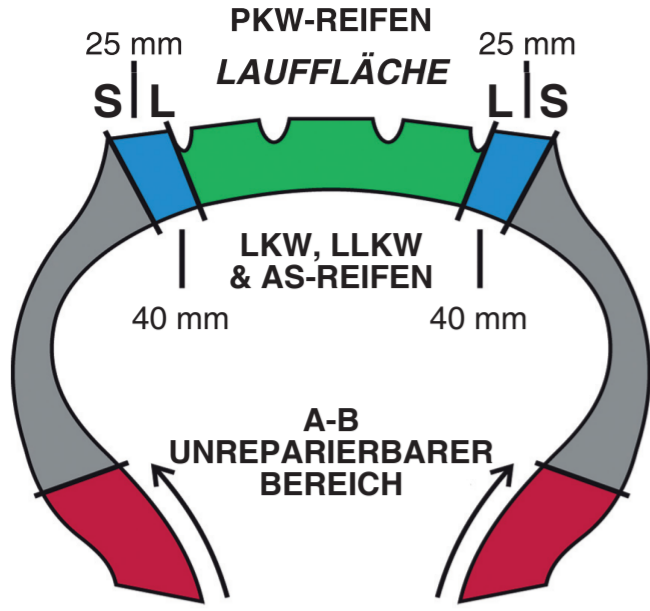

|   |        |
|---|--------|
| <b>A-B UNREPARIERBARER BEREICH</b><br>Pkw-Reifen              | 40 mm  |
| <b>LKW-REIFEN A-B UNREP. BEREICH</b><br>6.50 - 7.00 (165-195) | 65 mm  |
| 7.50 - 16.00 (205-385)  | 75 mm  |
| 17.5 - 23.5 (425-600)   | 90 mm  |
| <b>AS-REIFEN A-B UNREP. BEREICH</b><br>13.6 - 16.9 (345-430)  | 100 mm |
| 18.4 - 20.8 (465-530)   | 115 mm |
| 23.1 & größer (585 & größer)                                  | 140 mm |

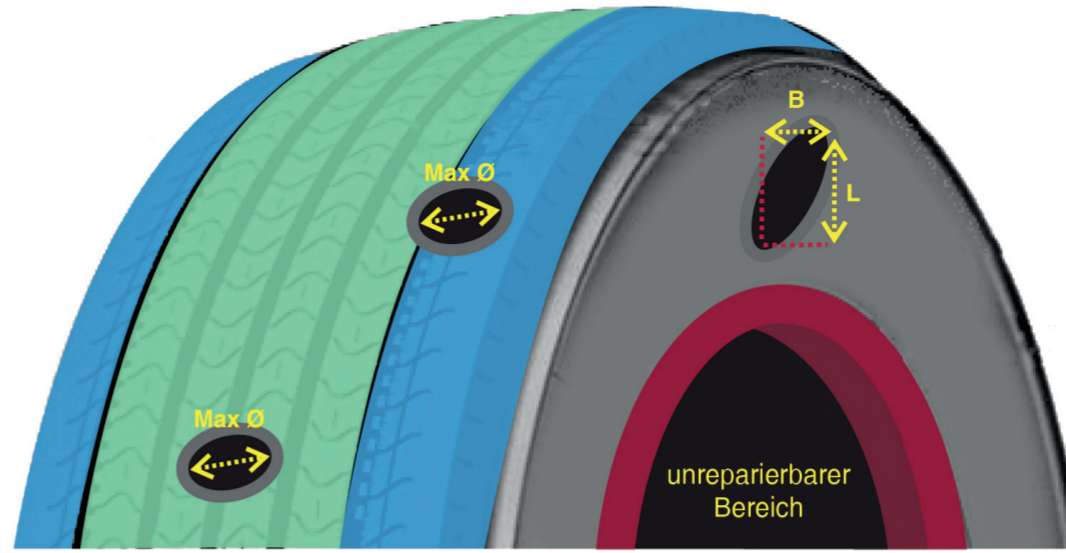

## Thermacure Radial Lkw-Reifen Reparaturtabelle



Lauffläche (L - L) beginnt 40 mm vom Profilrand

Schlauch-Typ Reifengröße ■ Schlauchlose Reifengröße ■

| Seitenwandverletzung | Schulterverletzung Durchmesser (S - L) | Laufflächenverletzung Durchmesser (L - L) | LKW-Reifengröße                |  |   |
|----------------------|--|---|--------------------------------|--|---|
|                      |  |   | Leicht-Lkw bis Tragfähigkeit E | Lkw  | Lkw   |
|                      |  |   | 6.50-12.50<br>LT 215-285       | 7.50-10.00<br>8-11<br>235/80-275/80<br>225/75-295/75 | 11.00-14.00<br>12-16.5<br>295/80-315/80<br>305/75-445/65<br>425/50-495/45 |
| Breite               | Länge                                  |   |                                |  |   |
| 6 mm                 | 13 mm                                  | 6 mm                                      | 10 / 111                       | 10HD / 111   | 10HD / 111  |
| 6 mm                 | 50 mm                                  | 10 mm                                     | 10                             | 20   | 20  |
| 10 mm                | 10 mm                                  | 10 mm                                     | 22                             | 24   | 26  |
| 10 mm                | 40 mm                                  | 8 mm                                      | 12 / 111                       | 12HD / 111   | 12HD / 111  |
| 10 mm                | 50 mm                                  | 8 mm                                      | 12                             | 20   | 20  |
| 13 mm                | 40 mm                                  | 8 mm                                      | 22                             | 24   | 26  |
| 13 mm                | 50 mm                                  | 10 mm                                     | 20 / 112                       | 20 / 112   | 20 / 112  |
| 20 mm                | 20 mm                                  | 10 mm                                     | 20                             | 20   | 20  |
| 20 mm                | 40 mm                                  | 10 mm                                     | 22                             | 24   | 24  |
| 20 mm                | 50 mm                                  | 10 mm                                     | 24                             | 24   | 24  |
| 20 mm                | 50 mm                                  | 10 mm                                     | 26                             | 26   | 26  |
| 25 mm                | 40 mm                                  | 10 mm                                     | 20                             | 26   | 40  |
| 25 mm                | 50 mm                                  | 10 mm                                     | 22                             | 26   | 40  |
|                      |  | 10 mm                                     | 26                             | 40   | 42  |
|                      |  | 10 mm                                     | 26                             | 42   | 44  |
|                      |  | 10 mm                                     | 24                             | 26   | 26  |
|                      |  | 13 mm                                     | 22                             | 33 / 40  | 33 / 40   |
| 13 mm                | 40 mm                                  |   | 22                             | 40   | 40  |
| 13 mm                | 70 mm                                  |   | 22                             | 40   | 42  |
| 13 mm                | 95 mm                                  |   | 22                             | 42   | 42  |
| 13 mm                | 130 mm                                 |   | 40                             | 44   | 44  |
|                      |  | 13 mm                                     | 40                             | 40   | 40  |
|                      |  | 20 mm                                     | 22                             | 33 / 40  | 35 / 42   |
| 20 mm                | 25 mm                                  |   | 22                             | 40   | 40  |
| 20 mm                | 65 mm                                  |   | 24                             | 42   | 42  |
| 20 mm                | 110 mm                                 |   | 42                             | 42   | 44  |
| 20 mm                | 130 mm                                 |   | 44                             | 44   | 44  |
|                      |  | 20 mm                                     | 40                             | 42   | 42  |
|                      |  | 25 mm                                     | 25 mm                          | 33 / 40  | 35 / 42   |
| 25 mm                | 50 mm                                  |   | 42                             | 42   | 44  |
| 25 mm                | 80 mm                                  |   | 42                             | 44   | 44  |
| 25 mm                | 100 mm                                 |   | 40                             | 44   | 44  |
|                      |  | 25 mm                                     | 40                             | 44   | 44  |
|                      |  | 32 mm                                     | 32 mm                          | 35 / 42  | 37 / 44   |
| 32 mm                | 50 mm                                  |   | 42                             | 44   | 44  |
| 32 mm                | 80 mm                                  |   | 44                             | 44   | 44  |
| 32 mm                | 100 mm                                 |   |                                |  | 46  |

Hinweis: Diese Reparaturtabelle ist lediglich eine Richtlinie. Beladung, Geschwindigkeit und die Straßentauglichkeit können die Reparaturen einschränken.

| Thermacure Pflaster |           |        |             |
|---------------------|-----------|--------|-------------|
| Typ                 | Maße (mm) | Inhalt | Artikel-Nr. |
| CT10 HD             | 65 x 80   | 10     | 311801      |
| CT12 HD             | 70 x 115  | 10     | 311802      |
| CT14                | 75 x 145  | 10     | 311803      |
| CT20                | 75 x 125  | 10     | 311805      |
| CT22                | 75 x 165  | 10     | 311806      |
| CT24                | 75 x 215  | 10     | 311807      |
| CT26                | 75 x 250  | 10     | 311809      |
| CT33                | 100 x 125 | 10     | 311808      |
| CT35                | 125 x 150 | 10     | 311811      |
| CT37                | 125 x 170 | 5      | 311829      |
| CT40                | 100 x 200 | 10     | 311812      |
| CT42                | 125 x 250 | 5      | 311813      |
| CT44                | 125 x 330 | 5      | 311814      |
| CT46                | 140 x 405 | 5      | 311816      |
| CT80                | 150 x 195 | 5      | 311825      |
| CT82                | 190 x 250 | 5      | 311826      |
| CT84                | 215 x 290 | 5      | 311827      |
| CT86                | 245 x 340 | 5      | 311828      |
| CT88 AR             | 314 x 488 | 2      | 312816      |
| CT90 AR             | 355 x 565 | 2      | 312817      |

Die grün unterlegten Größen sind lediglich für die Laufflächen-Reparaturen (L - L) gedacht.

## Thermacure Radial Pkw-Reifen Reparaturtabelle

Hinweis: Diese Reparaturtabelle ist lediglich eine Richtlinie. Örtliche Vorschriften, Beladung und die Geschwindigkeit können die Reparaturen einschränken. Verletzungen abseits der Lauffläche und/oder größer als 6 mm nach der Vorbereitung der Reparatur, in Pkw- und Lkw/Lkw-Reifen, sollten ausschließlich in reinen Reparaturbetrieben repariert werden.



Lauffläche (L - L) beginnt 25 mm vom Profilrand

| Seitenwandverletzung | Laufflächenverletzung Durchmesser (L - L) | Geschwindigkeits-Index bis U | Geschwindigkeits-Index H, V, W, Y & Z und Run Flat-Reifen |
|----------------------|---|------------------------------|---|
|                      |   |                              |   |
|                      | 6 mm                                      | 10                           | 10  |
| 6 mm                 | 13 mm                                     | 10                           |   |
| 6 mm                 | 50 mm                                     | 12                           |   |
|                      | 10 mm                                     | 10 HD                        |   |
| 10 mm                | 10 mm                                     | 10 HD                        |   |
| 10 mm                | 40 mm                                     | 12 HD                        |   |
| 10 mm                | 50 mm                                     | 14                           |   |
|                      | 13 mm                                     | 12 HD                        |   |
| 13 mm                | 40 mm                                     | 12 HD                        |   |
| 13 mm                | 50 mm                                     | 14                           |   |
|                      | 20 mm                                     | 12 HD                        |   |
| 20 mm                | 20 mm                                     | 12 HD                        |   |
| 20 mm                | 40 mm                                     | 12 HD                        |   |
| 20 mm                | 50 mm                                     | 14                           |   |
|                      | 25 mm                                     | 14                           |   |
| 25 mm                | 40 mm                                     | 14                           |   |
| 25 mm                | 50 mm                                     | 14                           |   |

Um den Geschwindigkeitsindex zu erhalten, sollten Pkw-Reifen mit dem Index: H, V, W, Y oder Z nur an der Lauffläche (L - L) bis maximal 6 mm Durchmesser repariert werden.

## Thermacure Radial AS-Reifen Reparaturtabelle




Lauffläche (L - L) beginnt 40 mm vom Profilrand

| Seitenwandverletzung | Schulterverletzung (S - L) | Laufflächenverletzung Durchmesser (L - L) | Traktor-Reifengrößen |                                     |                             |
|----------------------|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|                      |                            |   | 8-11<br>8.3-12.4     | 12-15<br>13.6-23.5<br>440/65-600/65 | 24.5-30.5<br>620/75-1050/50 |
| Breite               | Länge                      |   |                      |                                     |                             |
|                      |                            | 10 mm                                     | 12                   | 12                                  | 20                          |
| 6 mm                 | 6 mm                       |   | 12                   | 12                                  | 20                          |
| 10 mm                | 10 mm                      |   | 12                   | 12                                  | 20                          |
| 10 mm                | 40 mm                      |   | 20                   | 20                                  | 22                          |
| 10 mm                | 125 mm                     |   | 26                   | 26                                  | 26                          |
|                      |                            | 10 mm                                     | 20                   | 20                                  | 22                          |
|                      |                            | 20 mm                                     | 20                   | 20                                  | 22                          |
| 20 mm                | 20 mm                      |   | 20                   | 20                                  | 22                          |
| 20 mm                | 75 mm                      |   | 22                   | 80                                  | 80                          |
|                      |                            | 20 mm                                     | 22                   | 80                                  | 80                          |
|                      |                            | 40 mm                                     | 80                   | 82                                  | 82                          |
|                      |                            | 80 mm                                     | 80                   | 82                                  | 82                          |
|                      |                            | 40 mm                                     | 80                   | 82                                  | 82                          |
|                      |                            | 70 mm                                     | 82                   | 82                                  | 84                          |
| 50 mm                | 80 mm                      |   | 80                   | 82                                  | 84                          |
|                      |                            | 50 mm                                     | 82                   | 84                                  | 84                          |
| 65 mm                | 75 mm                      |   | 80                   | 82                                  | 84                          |
| 65 mm                | 100 mm                     |   | 82                   | 82                                  | 84                          |
| 70 mm                | 70 mm                      |   | 80                   | 82                                  | 84                          |
|                      |                            | 70 mm                                     | 86                   | 86                                  | 86                          |
|                      |                            | 90 mm                                     | 84                   | 84                                  | 86                          |
| 80 mm                | 80 mm                      |   | 82                   | 84                                  | 84                          |
| 80 mm                | 130 mm                     |   | 84                   | 84                                  | 86                          |
|                      |                            | 90 mm                                     | 88                   | 88                                  | 90                          |
| 90 mm                | 115 mm                     |   | 84                   | 86                                  | 86                          |
| 90 mm                | 180 mm                     |   | 88                   | 88                                  | 88                          |
|                      |                            | 100 mm                                    | 84                   | 86                                  | 86                          |
| 100 mm               | 100 mm                     |   | 84                   | 86                                  | 86                          |
| 100 mm               | 165 mm                     |   | 86                   | 88                                  | 88                          |
| 100 mm               | 200 mm                     |   | 88                   | 88                                  | 88                          |
|                      |                            | 125 mm                                    | 86                   | 88                                  | 88                          |
| 125 mm               | 125 mm                     |   | 86                   | 88                                  | 88                          |
| 125 mm               | 250 mm                     |   | 88                   | 90                                  | 90                          |
| 140 mm               | 150 mm                     |   | 88                   | 90                                  | 90                          |
| 150 mm               | 200 mm                     |   |                      |                                     | 90                          |

Hinweis: Diese Reparaturtabelle ist lediglich eine Richtlinie. Beladung, Geschwindigkeit und die Straßentauglichkeit können die Reparaturen einschränken.

Alles rund um die Reifenreparatur

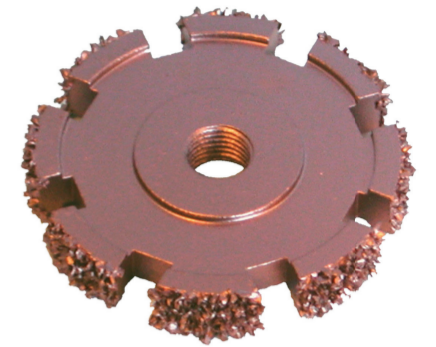

Rauringe



Drahrundbürsten



Markierkreide



Konturscheiben



Reifenfarbe



Rauklingen



Oxid-Steine

und vieles mehr im WebShop unter

[www.roeper-gmbh.de](http://www.roeper-gmbh.de)

Tel. 05446 / 9939-0  
Fax 05446 / 9939-39  
[www.roeper-gmbh.de](http://www.roeper-gmbh.de)



kompetent • preiswert • zuverlässig • schnell

Siemensstraße 8  
49453 Rehden  
[info@roeper-gmbh.de](mailto:info@roeper-gmbh.de)



seit 1996

Stand: 03/2019