

kompetent • preiswert • zuverlässig • schnell

Röper GmbH

www.roeper-gmbh.de

PRODUKT-INFO

MaxiSeals

TRUFLEX® PANG
Reparatur-Material

MaxiSeal Reparatur-Pilze

Reparatur-Pilz für die optimale Reparatur von Laufflächen-Stichverletzungen bis 13 mm Durchmesser an Radial- und Diagonal-Reifen. Die MaxiSeals vereinen die Reparatur der Reifeninnenseite und des Lochkanals. Verarbeitung der MaxiSeals mit SuperSolution oder Maxibond Cement. Es wird empfohlen Truflex Pang Butyl Liner Sealer als Reparaturabschluss, zum Abdichten von zu groß aufgerauten Reparaturstellen bei Schlauchlosen Reifen zu verwenden.




Art.-Nr.:	Typ	Größe (mm)	VPE
360501	MaxiSeal 3	3	48
360502	MaxiSeal 4,5	4,5	24
360503	MaxiSeal 6	6	24
360504	MaxiSeal 8	8	24
360505	MaxiSeal 10	10	10
360506	MaxiSeal 13XP	13	10

DIE BESTEN RESULTATE >>> MIT DIESEN PRODUKTEN <<<



- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1 Vulkanisierender Cement | 6 Anroller |
| 2 Bead Sealer | 7 Muschelstein-Rauhwerkzeug |
| 3 BufSol Cleaner | 8 Vorstecher mit Messlehre |
| 4 Butyl Liner Sealer | 9 Handstichling |
| 5 Reifenschaber | |

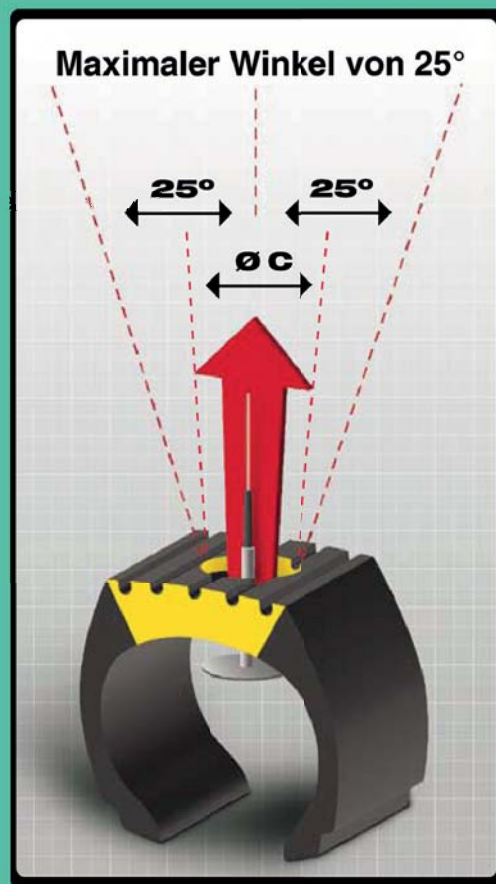

Truflex Pang Reparatur-Material erfüllt die internationalen Industrie-Standards. Bitte beachten Sie die entsprechenden Reparatur-Tabellen und Reparatur-Anleitungen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Email: info@roeper-gmbh.de
Tel.: 05446 - 99 39-0
Fax: 05446 - 99 39-39

PRODUKT-INFO

MaxiSeals



MaxiSeal - Anwendungsbereiche

	Durchmesser	Ø3mm	Ø4.5mm	Ø6mm	Ø8mm	Ø10mm	Ø10mm	Ø13mm	Reparatur nicht möglich
	Geschw.- Index	M3	M4.5	M6	M8	M10	M10 XP	M13 XP	
	J	✓	✓	✓	X	X	X	X	Überlappen 
	K-T	✓	✓	X	X	X	X	X	
	H-ZR	✓	X	X	X	X	X	X	
	>H	✓	✓	✓	X	X	X	X	Nebeneinander 
	V	✓	✓	✓	X	X	X	X	
	ZR-W	✓	X	X	X	X	X	X	
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rotierfräser	CC3	CC4.5	CC6	CC8	CC10	CC10	CC13	

Diese Tabelle dient lediglich als Leitfaden. Die von der Industrie und den Reifenherstellern empfohlenen Anwendungsverfahren sollten eingehalten werden.

Geeignete Lösungen für MaxiSeals



**3x kürzere
Trocknungszeit!!!**

Schnelltrocknender hochleistungs Vulkanisations-Cement zum Reparieren von Kleinstverletzungen an Schläuchen und Reifen. Einsetzbar bei allen kleineren Reparaturen mit Truflex Pang Pflastern für Radial- und Diagonal-Reifen. Aufgrund der schnellen Trocknungszeit ist die SuperSolution hervorragend geeignet für die MaxiSeal Reifenreparatur, sowie für die Schlauchreparatur. Die SuperSolution ist zur Heiß- und Kaltvulkanisation geeignet.

Art.-Nr.:	Typ	Größe
370501	SuperSolution Tube	70 ml
370502	SuperSolution Dose	235 ml
370503	SuperSolution Dose	950 ml



Blauer Cement, geeignet zur Verarbeitung von allen Truflex Pang Reparaturmaterialien, wie Pflaster, Flicker, Bindegummi, Reparatur-Strings, Kaltvulkanisiermasse und MaxiSeals. Anwendbar in der Heiß- und Kaltvulkanisation. Durch seine hohe Anfangshaftung und Zugfestigkeit ist der Blue Maxibond Cement auch für schwierige Reparaturen geeignet.

Art.-Nr.:	Typ	Größe
370511	Maxibond Dose	235 ml
370512	Maxibond Dose	950 ml