

PRODUKT-INFO

Thermacure-Pflaster




Thermacure Bindegummi

Merkmale allgemein

Tech Radial- & Diagonalpflaster mit schwarzen Pflastertrand und dem „R“ hinter der Bezeichnung sind mit dem Thermacure Bindegummi versehen. Es ist ein Softbindegummi welches eine hohe Anfangshaftung hat und die Gefahr des Luft-einschluss beim Einbau minimiert. Es kann in unterschiedlichsten Weisen verbaut werden ohne das Pflaster zu doublieren:

- 1) Kaltvulkanisation mit blauem oder schnelltrocknendem Cement (z.B. Heavy Duty Blue Cement oder Vulcanising Fluid)
- 2) Heissvulkanisation mit schwarzem Cement (z.B. TemVulc)
- 3) In der Runderneuerung mit schwarzem Cement von z.B. Bandag, Marangoni, Kraiburg, Tech etc.)
- 4) Lösungsmittelfrei in der Runderneuerung wenn das Pflaster vorgeheizt wird (spezielle Tech Anwendungsvorgaben beachten!)

Die Lagerfähigkeit der Pflaster mit Thermacure Bindegummi beträgt 3 Jahre!

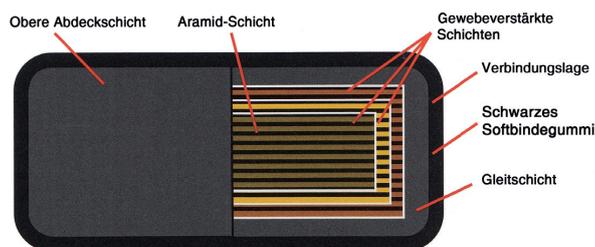

Eine Preisauskunft und weitere Infos zu den Produkten finden Sie im Online-Shop unter:

www.roeper-gmbh.de

Radial-Pflaster Standard

Polyester Gewebeeinlage, Thermacure Bindegummi (R)

Tech Pflaster zeichnet eine hohe Flexibilität mit hoher Zugfestigkeit aus. Dieses ermöglicht einen leichten Einbau der Pflaster und gewährleistet eine hohe Haltbarkeit der Reparatur. Tech Thermacure Pflaster sind ECE 108/109 konform. Außerdem sind sie von den meisten Runderneuerung Lizenzgebern wie z.B. Bandag, Marangoni, Goodyear usw. zertifiziert.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	VPE	Tech Nr.
311801	CT-10R	65 x 80	10	164R
311802	CT-12R	70 x 115	10	166R
311803	CT-14R	75 x 145	10	169R
311804	MP-10R	75 x 75	30	112R
311805	CT-20R	75 x 125	10	170R
311806	CT-22R	75 x 165	10	172R
311807	CT-24R	75 x 215	10	174R
311809	CT-26R	75 x 250	10	176R
311808	CT-33R	100 x 125	10	177R
311811	CT-35R	125 x 150	10	178R
311829	CT-37R	125 x 170	5	179R
311812	CT-40R	100 x 200	10	180R
311813	CT-42R	125 x 250	5	182R
311814	CT-44R	125 x 330	5	184R
311815	CT-45R	195 x 230	5	185R
311816	CT-46R	140 x 405	5	186R
311817	CT-50R	190 x 500	3	188R
311825	CT-80R	150 x 195	5	196R
311826	CT-82R	190 x 250	5	197R
311827	CT-84R	215 x 290	5	198R
311828	CT-86R	245 x 340	5	199R

Tech Reparatur-Material erfüllt die internationalen Industrie-Standards. Bitte beachten Sie die entsprechenden Reparatur-Tabellen und Reparatur-Anleitungen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Email: info@roeper-gmbh.de
 Tel.: 05446 - 99 39-0
 Fax: 05446 - 99 39-39

PRODUKT-INFO

Thermacure-Pflaster



Radial-Pflaster verstärkt

Aramid Gewebeeinlage (A), Thermacure Bindegummi (R)

Aramid erhöht die Flexibilität und Zugfestigkeit in den Tech Pflastern und der Reparaturstelle wo sie verbaut werden. Tech setzt eine zusätzliche Polyester-gewebeeinlage ein. Diese gibt dem Pflaster mehr Struktur und erleichtert den Einbau des Pflasters. In Radial-Reifen die hohe Walkarbeit leisten müssen oder hohe Beanspruchung haben sind die Tech Aramid Pflaster in Verbindung mit dem Thermacure Bindegummi die beste Wahl.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	VPE	Tech Nr.
312801	CT-40AR	100 x 200	10	180AR
312802	CT-42AR	125 x 250	5	182AR
312803	CT-44AR	125 x 330	5	184AR
312804	CT-45AR	230 x 195	5	CT45AR
312805	CT-46AR	140 x 405	5	CT46AR
312806	CT-50AR	190 x 500	3	CT50AR
312807	CT-52AR	250 x 570	3	CT52AR
312808	CT-55AR	330 x 260	3	CT55AR
312809	CT-56AR	265 x 735	3	CT56AR
312810	CT-60AR	265 x 860	3	CT60AR
312811	CT-62AR	325 x 1030	1	CT62AR
312812	CT-65AR	420 x 330	3	CT65AR
312813	CT-72AR	345 x 760	1	CT72AR
312814	CT-75AR	535 x 450	1	CT75AR
312815	CT-85AR	710 x 560	1	CT85AR
312816	CT-88AR	314 x 488	2	200AR
312817	CT-90AR	355 x 565	2	201AR

Diagonal-Pflaster

Nylon Gewebeeinlage, Thermacure Bindegummi (R)

Die Tech BP-Diagonal-Pflaster sind designed um die Festigkeit und Flexibilität an Reparaturstellen von Diagonal-Reifen wieder herzustellen. Das Thermacure Bindegummi garantiert die leichte und universelle Handhabung beim Einbauen des Pflasters.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	VPE	Tech Nr.
330803	BP-3R	100 x 100	10	603R
330804	BP-4R	130 x 130	10	604R
330805	BP-5R	165 x 165	10	605R
330806	BP-6R	240 x 240	5	606R
330807	BP-7R	290 x 290	5	607R
330808	BP-8R	340 x 340	5	608R
330809	BP-9R	380 x 380	3	609R
330810	BP-10R	430 x 430	3	610R

Tech Reparatur-Material erfüllt die internationalen Industrie-Standards. Bitte beachten Sie die entsprechenden Reparatur-Tabellen und Reparatur-Anleitungen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Email: info@roeper-gmbh.de
Tel.: 05446 - 99 39-0
Fax: 05446 - 99 39-39